


za velikog oltara bilo je predviđeno 6 ispovijedaonica odozdo, a odozgo s jedne strane kor za pjevače, s druge strane kor za redovnike. U dnu crkve imala je biti s jedne strane špilja Gospe Lurdske, s druge strane prostor za božićne jaslalice i Božji grob. Svi oltari imali su biti od mramora, prozori bojadisani sa slikama raznih Svetaca i imenima darivatelja. Propovijedaonica je bila predviđena na prva dva stupa do prezbiterija ili velikog oltara. Zidovi crkve imali su biti

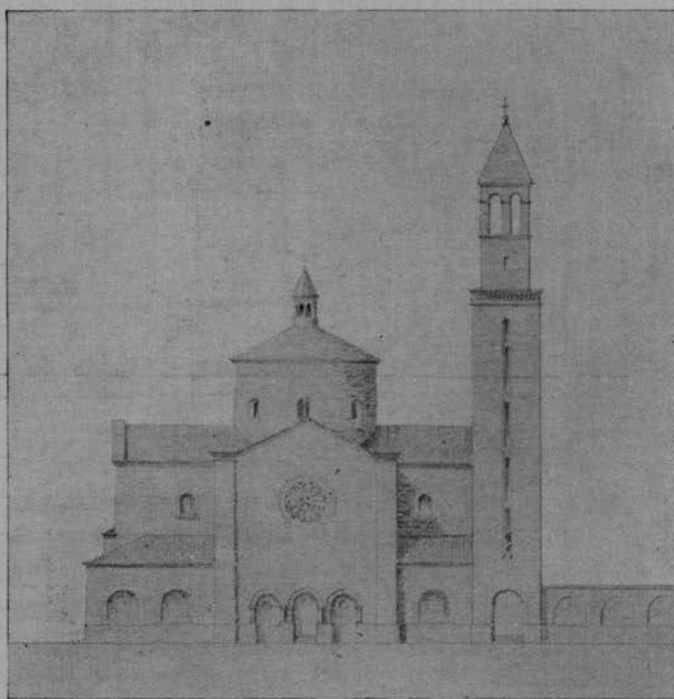

Nacrt ing. Ivana Kulišek

izvana od bijelog kamena, a iznutra iz betona, da bi se kasnije mogli ukrasiti lijepim slikama. Itd. Ukupni trošak vanjskih radova predviđen je na D 4,700.000.

Ovo je bilo predviđeno već u prvom nacrtu, da se s jedne strane sačuva tradicija svetišta, a s druge strane da se pomogne potrebama, koje su nastale tekom vremena, te da bude što veća čast i slava Preslavnoj Gospi od Zdravlja, odnosno što dostojnije naše oduženje za prevelika dobročin-